




CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001
SECONDO NORME
ANSI B29.1 - DIN 8188

N.B. Tutte le catene QRC® sono sottoposte a pre-tensionamento di 2/3 rispetto al carico di rottura minimo per stabilizzarne dimensioni e allungamento.

Confezioni da 5mt

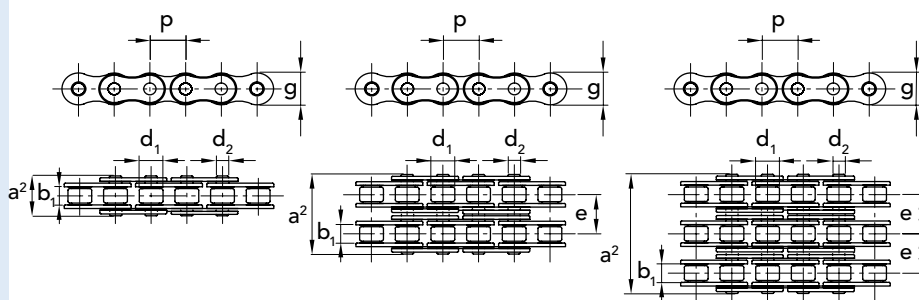

f = superficie resistente

SEMPLICE "ANSI" ASA

ANSI N.	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	CODICE FALSA	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	f	caric. rott.	kg/m
				mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	cm ²	Minimo KN	=	
35-1	71103007	71103057	71103087	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	13,2	9,05	0,27	7,9	0,34
40-1	71104007	71104057	71104087	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	17,8	12,07	0,44	14,1	0,63
50-1	71105007	71105057	71105087	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	21,8	15,09	0,7	22,2	1,04
60-1	71106007	71106057	71106087	19,05	3/4"	12,7	5,94	11,91	26,9	18,08	1,06	31,8	1,52
80-1	71108007	71108057	71108087	25,40	1"	15,88	7,92	15,88	33,5	24,13	1,79	56,7	2,58
100-1	71110007	71110057	71110087	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	41,1	30,18	2,62	88,5	3,85
120-1	71112007	71112057	71112087	38,1	1 1/2"	25,4	11,1	22,23	50,8	36,2	3,94	127,0	5,61
140-1	71114007	71114057	71114087	44,45	1 3/4"	25,4	12,7	25,4	54,9	42,24	4,72	172,4	7,24
160-1	71116007	71116057	71116087	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	65,5	48,26	6,5	226,8	9,91

DOPPIA "ANSI" ASA

ANSI N.	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	CODICE FALSA	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	e	f	caric. rott.	kg/m
				mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	max mm	mm	cm ²	Minimo KN	=
35-2	71203007	71203057	71203087	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	21,6	9,05	10,13	0,54	15,8	0,67
40-2	71204007	71204057	71204087	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	32,3	12,07	14,38	0,88	28,2	1,26
50-2	71205007	71205057	71205087	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	39,9	15,09	18,11	1,4	44,4	2,05
60-2	71206007	71206057	71206087	19,05	3/4"	12,7	5,94	11,91	49,8	18,08	22,78	2,12	63,6	3,01
80-2	71208007	71208057	71208087	25,40	1"	15,88	7,92	15,88	62,7	24,13	29,29	3,58	113,4	5,13
100-2	71210007	71210057	71210087	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	77	30,18	35,76	5,24	177,0	7,64
120-2	71212007	71212057	71212087	38,1	1 1/2"	25,4	11,1	22,23	96,3	36,2	45,44	7,88	254,0	11,13
140-2	71214007	71214057	71214087	44,45	1 3/4"	25,4	12,7	25,4	103,6	42,24	48,87	9,44	344,8	14,37
160-2	71216007	71216057	71216087	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	124,2	48,26	58,55	13	453,6	19,68

TRIPLA "ANSI" ASA

ANSI N.	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	CODICE FALSA	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	e	f	caric. rott.	kg/m
				mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	max mm	mm	cm ²	Minimo KN	=
35-3	71303007	71303057	71303087	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	31,8	9,05	10,13	0,81	23,7	0,99
40-3	71304007	71304057	71304087	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	46,7	12,07	14,38	1,32	42,3	1,98
50-3	71305007	71305057	71305087	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	57,9	15,09	18,11	2,1	66,6	3,06
60-3	71306007	71306057	71306087	19,05	3/4"	12,7	5,94	11,91	72,6	18,08	22,78	3,18	95,4	4,50
80-3	71308007	71308057	71308087	25,40	1"	15,88	7,92	15,88	91,7	24,13	29,29	5,37	170,1	7,67
100-3	71310007	71310057	71310087	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	113	30,18	35,76	7,86	265,5	11,43
120-3	71312007	71312057	71312087	38,1	1 1/2"	25,4	11,1	22,23	141,7	36,2	45,44	11,82	381,0	16,67
140-3	71314007	71314057	71314087	44,45	1 3/4"	25,4	12,7	25,4	152,4	42,24	48,87	14,16	517,2	21,51
160-3	71316007	71316057	71316087	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	182,9	48,26	58,55	19,5	680,4	29,45

SEMPLICE RINFORZATA

ANSI N.	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	CODICE FALSA	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	f	caric. rott.	kg/m
				mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	cm ²	Minimo KN	=	
60-H1	72906007	72906057	72906087	19,05	3/4"	12,7	5,94	11,91	28,9	18,08	1,06	49,0	1,70
80-H1	72908007	72908057	72908087	25,40	1"	15,88	7,92	15,88	36,5	24,13	1,79	84,8	2,90
100-H1	72910007	72910057	72910087	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	42,9	30,18	2,62	122,6	4,40
120-H1	72912007	72912057	72912087	38,1	1"1/2	25,4	11,11	22,22	54,1	36,19	4,0	160,5	6,20

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli