
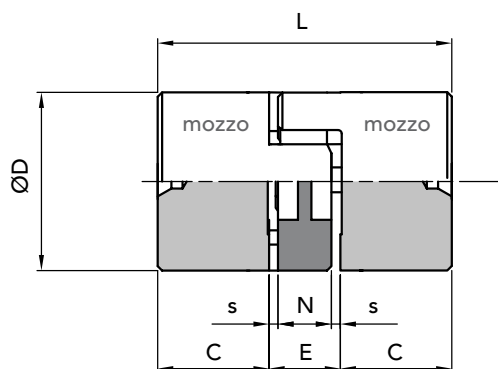



GIUNTI SENZA GIOCO
**MOZZO ESECUZIONE A
PIENO IN LEGA D'ALLUMINIO**

con inserto stellare

 a 4 punte **GE-T 09 SG**
GE-T 14 SG

 a 6 punte **GE-T 19-24 SG**


inserto stellare a 6 punte

DATI TECNICI


TIPO DI GIUNTO	DUREZZA INS. STELLARE shore A		N° giri max V=30m/s	Nm		Tors. statica Nm/rad	Rigidità Tors. dinam. Nm/rad	radiale N/mm	Peso kg.		Mom. d'inerzia di massa Kg ^{m2} x 10 ⁻⁶
				Tk n coppia nominale	Tk max coppia max				Mozzo	Stella	
GE-T 09 SG	80	4 punte	28000	1,8	3,6	17,02	52	125	0,009	0,002	0,57
	92/94	4 punte		3,0	6,0	31,5	95	262			
	96/98	4 punte		5,0	10,0	51,5	150	518			
GE-T 14 SG	80	4 punte	19000	4,0	8,0	60,2	180	153	0,020	0,005	3,25
	92/94	4 punte		7,5	15,0	114,6	344	336			
	96/98	4 punte		12,5	25,0	172,0	513	604			
GE-T 19-24 SG	80	6 punte	14000	4,9	9,8	343,8	1030	582	0,066	0,007	21,90
	92/94	6 punte		10,0	20,0	573,0	1720	1120			
	96/98	6 punte		17,0	34,0	859,0	2580	2010			

NB: per velocità periferica superiore a V=30m/s è necessaria la bilanciatura dinamica

TIPO DI GIUNTO	CODICE MOZZO PIENO	Poliuretano BLU	Poliuretano ROSSO	Poliuretano GIALLO
		80 shore A	96/98 shore A	92/94 shore A
GE-T 09 SG	02509200	02509102	02509104	02509100
GE-T 14 SG	02514200	02514102	02514104	02514100
GE-T 19-24 SG	02519200	02519102	02519104	02519100

DIMENSIONI


TIPO DI GIUNTO	Ø Foro minimo realizzabile	Ø Foro massimo realizzabile	Ø D	Ø G	L	C	E	N	S
GE-T 09 SG	4	9	20	7,2	30	10	10	8	1,0
GE-T 14 SG	4	14	30	10,5	35	11	13	10	2,5
GE-T 19-24 SG	10	20	40	18	66	25	16	12	2,0


GIUNTO GE-T SG CON MOZZO ESECUZIONE A PIENO IN LEGA D'ALLUMINIO

MOZZO



POLIURETANO GIALLO


 TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 40° + 90°

POLIURETANO ROSSO


 TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 30° + 90°

POLIURETANO BLU


 TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 50° + 80°

A richiesta: si eseguono lavorazioni per
Foro finito e chiave.

IMPORTANTE

 I Giunti vanno ordinati per singoli componenti
MOZZO + ELASTOMERO + MOZZO

 Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Mozzi Esecuzione A


 Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



GIUNTI SENZA GIOCO

MOZZO ESECUZIONE B



PIENO IN LEGA D'ALLUMINIO

con inserto stellare

a 6 punte **GE-T 24-28 SG**

a 8 punte **GE-T 28-38 SG**

GE-T 38/45 SG

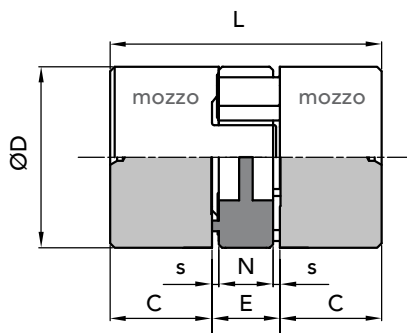

inserto stellare a 8 punte

DATI TECNICI

TIPO DI GIUNTO	DUREZZA INS. STELLARE shore A		N° giri max V=30m/s	Nm		Tors. statica Nm/rad	Rigidità		Peso kg.		Mom. d'inerzia di massa Kg ^{m2} x 10 ⁻⁶
				Tk n coppia nominale	Tk max coppia max		Tors. dinam. Nm/rad	radiale N/mm			
GE-T 24-28 SG	80	6 punte	10600	17,0	34,0	1432,0	4296	1480	0,132	0,018	58,30
	92/94	6 punte		35,0	70,0						
	96/98	6 punte		60,0	120,0						
GE-T 28-38 SG	80	8 punte	8500	46,0	92,0	2292,0	6879	1780	0,253	0,029	216,80
	92/94	8 punte		95,0	190,0						
	96/98	8 punte		160,0	320,0						
GE-T 38-45 SG	80	8 punte	7100	94,0	188,0	4589,0	13752	2350	0,455	0,049	445,20
	92/94	8 punte		190,0	380,0						
	96/98	8 punte		325,0	650,0						

NB: per velocità periferica superiore a V=30m/s è necessaria la bilanciatura dinamica

TIPO DI GIUNTO	CODICE MOZZO PIENO	Poliuretano BLU 80 shore A	Poliuretano ROSSO 96/98 shore A	Poliuretano GIALLO 92/94 shore A
GE-T 24-28 SG	02524200	02524102	02524104	02524100
GE-T 28-38 SG	02528200	02528102	02528104	02528100
GE-T 38-45 SG	02538200	02538102	02538104	02538100

DIMENSIONI


TIPO DI GIUNTO	Ø Foro minimo realizzabile	Ø Foro massimo realizzabile	ØD	ØG	L	C	E	N	S
GE-T 24-28 SG	15	28	55	27	78	30	18	14	2,0
GE-T 28-38 SG	19	35	65	30	90	35	20	15	2,5
GE-T 38-45 SG	20	45	80	38	114	45	24	18	3,0

GIUNTO GE-T SG CON MOZZO ESECUZIONE B PIENO IN LEGA D'ALLUMINIO

MOZZO




POLIURETANO **GIALLO**




TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 40° + 90°

POLIURETANO **ROSSO**



TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 30° + 90°

POLIURETANO **BLU**



TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 50° + 80°

Mozzi Esecuzione B



A richiesta: si eseguono lavorazioni per
Foro finito e chiavetta.

IMPORTANTE

I Giunti vanno ordinati per singoli componenti
MOZZO + ELASTOMERO + MOZZO



Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli


GIUNTI SENZA GIOCO
**MOZZO ESECUZIONE C
CON TAGLIO SEMPLICE
IN LEGA D'ALLUMINIO**

con inserto stellare

 a 4 punte **GE-T 09 SG**
GE-T 14 SG

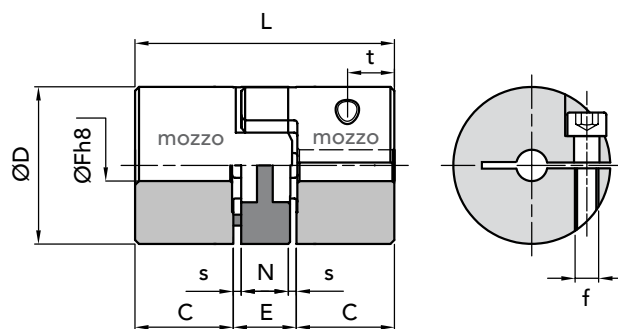 a 6 punte **GE-T 19-24 SG**

 inserto stellare
a 6 punte

DATI TECNICI

TIPO DI GIUNTO	DUREZZA INS. STELLARE shore A		N° giri max V=30m/s	Nm		Tors. statica Nm/rad	Rigidità		Peso kg.	Mom. d'inerzia di massa Kg·m² x 10⁻⁶
				Tk n coppia nominale	Tk max coppia max		Tors. dinam. Nm/rad	radiale N/mm		
GE-T 09 SG	80	4 punte	28000	1,8	3,6	17,02	52	125	0,009	0,002
	92/94	4 punte		3,0	6,0	31,5	95	262		
	96/98	4 punte		5,0	10,0	51,5	150	518		
GE-T 14 SG	80	4 punte	19000	4,0	8,0	60,2	180	153	0,020	0,005
	92/94	4 punte		7,5	15,0	114,6	344	336		
	96/98	4 punte		12,5	25,0	172,0	513	604		
GE-T 19-24 SG	80	6 punte	14000	4,9	9,8	343,8	1030	582	0,066	0,007
	92/94	6 punte		10,0	20,0	573,0	1720	1120		
	96/98	6 punte		17,0	34,0	859,0	2580	2010		

NB: per velocità periferica superiore a V=30m/s è necessaria la bilanciatura dinamica

TIPO DI GIUNTO	CODICE MOZZO ESECUZIONE C CON TAGLIO SEMPLICE	Poliuretano BLU 80 shore A	Poliuretano ROSSO 96/98 shore A	Poliuretano GIALLO 92/94 shore A
GE-T 09 SG	025092-- + Ø foro	02509102	02509104	02509100
GE-T 14 SG	025142-- + Ø foro	02514102	02514104	02514100
GE-T 19-24 SG	025192-- + Ø foro	02519102	02519104	02519100

DIMENSIONI


TIPO DI GIUNTO					ØF fori disponibili in tolleranza h8													Ms viti (Nm) coppia serraggio		t			
GE-T 09 SG					5	6	8	10		20	7,2	30	10	10	8	1,0	M2,5	0,75	5				
COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)					1,55	1,63	1,79	1,94															
GE-T 14 SG					5	6	8	10	12	14	15	16		30	10,5	35	11	13	10	2,5	M3	1,40	5
COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)					3,32	3,43	3,67	3,91	4,14	4,38	4,5	4,6											
GE-T 19-24 SG					8	10	12	14	15	16	18	19	20	40	18	66	25	16	12	2,0	M6	11,0	12
COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)					18	19	20	21	21,5	22	22,5	23	24										


GIUNTO GE-T SG CON MOZZO ESECUZIONE C TAGLIO SEMPLICE IN LEGA D'ALLUMINIO

MOZZO




POLIURETANO GIALLO


 TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 40° + 90°

POLIURETANO ROSSO


 TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 30° + 90°

POLIURETANO BLU


 TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 50° + 80°

IMPORTANTE

 I Giunti vanno ordinati per singoli componenti
MOZZO + ELASTOMERO + MOZZO

Mozzi Esecuzione C



 Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

 Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli



GIUNTI SENZA GIOCO

MOZZO ESECUZIONE D
CON TAGLIO DOPPIO
IN LEGA D'ALLUMINIO
 con inserto stellare
 a 8 punte **GE-T 24-28 SG**
GE-T 28-38 SG
GE-T 38/45 SG

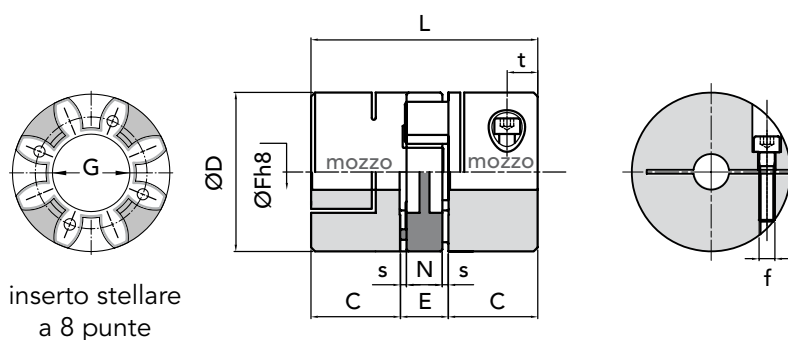

DATI TECNICI

TIPO DI GIUNTO	DUREZZA		N° giri max V=30m/s	Nm		Tors. statica Nm/rad	Rigidità		Peso kg.		Mom. d'inerzia di massa Kg ^{m2} x 10 ⁻⁶
	INS.	STELLARE shore A		Tk n coppia nominale	Tk max coppia max		Tors. dinam. Nm/rad	radiale N/mm	Mozzo	Stella	
GE-T 24-28 SG	80	8 punte	10600	17,0	34,0	1432,0	4296	1480	0,132	0,018	58,30
	92/94	8 punte		35,0	70,0						
	96/98	8 punte		60,0	120,0						
GE-T 28-38 SG	80	8 punte	8500	46,0	92,0	2292,0	6879	1780	0,253	0,029	216,80
	92/94	8 punte		95,0	190,0						
	96/98	8 punte		160,0	320,0						
GE-T 38-45 SG	80	8 punte	7100	94,0	188,0	4589,0	13752	2350	0,455	0,049	445,20
	92/94	8 punte		190,0	380,0						
	96/98	8 punte		325,0	650,0						

NB: per velocità periferica superiore a V=30m/s è necessaria la bilanciatura dinamica

TIPO DI GIUNTO	CODICE MOZZO ESECUZIONE D CON TAGLIO DOPPIO	Poliuretano BLU 80 shore A	Poliuretano ROSSO 96/98 shore A	Poliuretano GIALLO 92/94 shore A
GE-T 24-28 SG	025242-- + Ø foro	02524102	02524104	02524100
GE-T 28-38 SG	025282-- + Ø foro	02528102	02528104	02528100
GE-T 38-45 SG	025382-- + Ø foro	02538102	02538104	02538100

DIMENSIONI

TIPO DI GIUNTO		ØF fori disponibili in tolleranza h8												ØD ØG L C E N s f								Ms viti (Nm) coppia serraggio		t
GE-T 24-28 SG		12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	55	27	78	30	18	14	2,0	M6	11,0	14		
COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)		25	26	27	27,5	28	28,5	29	30	31	32	33												
GE-T 28-38 SG		18	19	20	22	24	25	28	30	32	35		65	30	90	35	20	15	2,5	M8	25,0	15		
COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)		60	61	62	63	65	66	69	71	73	75													
GE-T 38-45 SG		18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	80	38	114	45	24	18	3,0	M8	25,0	20	
COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)		69	70	71	73	74	78	78	80	81	84	87	88											

GIUNTO GE-T SG CON MOZZO ESECUZIONE D TAGLIO DOPPIO IN LEGA D'ALLUMINIO

MOZZO



POLIURETANO **GIALLO**




TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 40° + 90°

POLIURETANO **ROSSO**



TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 30° + 90°

POLIURETANO **BLU**



TEMPERATURE D'ESERCIZIO
- 50° + 80°

Mozzi Esecuzione D



IMPORTANTE

I Giunti vanno ordinati per singoli componenti
 MOZZO + ELASTOMERO + MOZZO

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli