BARRE “CT” PER CINGHIE DENTATE PASSO METRICO “AT”

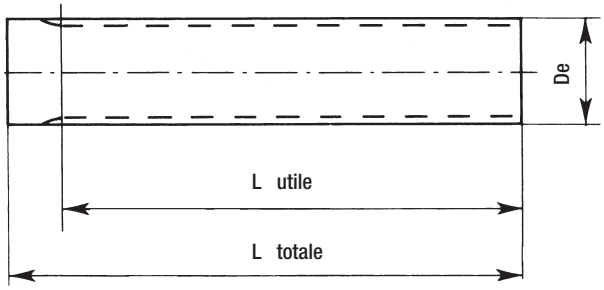

N.B. Le barre passo CT 5 - CT 10 vengono costruite solo in Alluminio adatto per l’ossidazione dura a spessore.

A richiesta si costruiscono pulegge e barre passo CT20

CT5 (Passo 5mm)

DESCRIZIONE	N. denti	De ESTERNA	L UTILE	L TOTALE
CT5-12	12	17.85	140	140
CT5-13	13	19.45	140	140
CT5-14	14	21.05	140	140
CT5-15	15	22.65	140	140
CT5-16	16	24.20	140	140
CT5-18	18	27.40	140	140
CT5-19	19	29.00	140	140
CT5-20	20	30.60	160	160
CT5-21	21	32.30	160	160
CT5-22	22	33.85	160	160
CT5-23	23	35.45	160	160
CT5-24	24	37.00	160	160
CT5-25	25	38.55	160	160
CT5-26	26	40.20	160	160
CT5-28	28	43.25	160	160
CT5-30	30	46.55	160	160
CT5-32	32	49.70	160	160
CT5-34	34	52.85	160	160
CT5-36	36	56.05	160	160
CT5-38	38	59.25	160	160
CT5-40	40	62.45	160	160
CT5-42	42	65.60	160	160
CT5-44	44	68.80	160	160
CT5-46	46	72.00	160	160
CT5-48	48	75.15	160	160
CT5-52	52	81.55	160	160
CT5-56	56	87.90	160	160
CT5-60	60	94.25	160	160
CT5-64	64	100.65	160	160
CT5-72	72	113.35	160	160

CT10 (Passo 10mm)

DESCRIZIONE	N. denti	De ESTERNA	L UTILE	L TOTALE
CT10-15	15	45.90	160	160
CT10-16	16	49.140	160	160
CT10-18	18	55.45	160	160
CT10-19	19	58.65	160	160
CT10-20	20	61.80	160	160
CT10-21	21	65.00	160	160
CT10-22	22	68.20	160	160
CT10-23	23	71.35	160	160
CT10-24	24	74.55	160	160
CT10-25	25	77.75	160	160
CT10-26	26	80.90	160	160
CT10-28	28	87.25	160	160
CT10-30	30	93.65	160	160
CT10-32	32	100.00	160	160
CT10-34	34	106.40	160	160
CT10-36	36	112.75	160	160
CT10-38	38	119.10	160	160
CT10-40	40	125.45	160	160
CT10-42	42	131.85	160	160
CT10-44	44	138.20	160	160
CT10-46	46	144.55	160	160
CT10-48	48	150.95	160	160
CT10-52	52	163.65	160	160
CT10-56	56	176.40	160	160
CT10-60	60	189.15	160	160